

ARAFORT 04 FIOS

Descrição do Produto: Luva de segurança, confeccionada em cinco dedos, ambidestra, tricotada em quatro fios de aramida DuPont™ Kevlar®, punho com elastano, acabamento final em overlock, sem costuras (tecida de forma integral).



Ref.:	9040/4
Linha	Y – Cortes
C.A.	35.536 (VÁLIDO ATÉ 10/19)
Suporte Têxtil	Aramida DuPont™ Kevlar®
Revestimento	n/a
Acabamento	Overlock
Tamanhos	7, 8 e 9
Unidade de Venda	Dúzia / caixa com 180 pares

ATRIBUTOS

- Luva robusta, mas extremamente maleável, confortável e com resistência a cortes e rasgamentos;
- 100% confeccionada em Aramida DuPont™ Kevlar®, matéria-prima conhecida e utilizada no mundo todo.

SEGMENTOS

Indústrias automotivas, indústrias de motocicletas, indústria de papel e celulose, autopeças, indústria metal mecânica, atividades com manipulação de chaparias, lâminas cortantes, Indústria de embalagens, linha branca.

ATIVIDADES

Atividades que demandam proteção mecânica com grau moderado de corte mantendo a destreza ao manuseio de objetos secos.

Pelugem

Pode soltar fiapos de aramida.

Marcação

Etiqueta no punho da luva.

Fibra

A Aramida DuPont™ Kevlar® é utilizada no mundo inteiro por sua resistência natural ao calor e chamas, além de alta resistência a cortes e rasgamento.

Revestimento

Essa luva não possui revestimento.

Conforto



Destreza



Tato



Alertas

Essa luva não deve ser exposta ao cloro ou produtos que contenham cloro. O cloro reage com a aramida e a deteriora.

Essa luva não possui resistência a golpes de faca (ISO 13999).


Normas Técnicas

EN 388



1 3 4 0

	Nível
Abrasão (ciclos)	Nível 1
Corte (método Coupe)	Nível 3
Rasgo (Newtons)	Nível 4
Perfuração (Newtons)	Nível 0

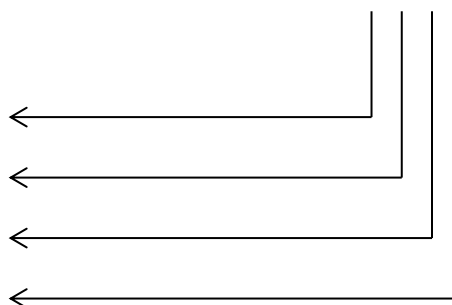

Higienização



Não lavar



Não alvejar



Não secar



Não passar com ferro

Armazenamento

Armazenar as luvas em local seco, arejado, sem exposição à luz solar, longe de produtos químicos.