

FIO DE AÇO LEVE MESCLADA

Descrição do Produto: Luva de segurança tricotada em fios de fibras sintéticas e fio de aço recoberto, punho com elastano, acabamento final em overlock, sem costuras.



Ref.:	9041LM
Linha	Y – Cortes
C.A.	32.765 (VÁLIDO ATÉ 04/18)
Suporte Têxtil	Fio de Aço e Fibras Sintéticas
Banho	n/a
Acabamento	Overlock
Tamanhos	7, 8 e 9
Unidade de Venda	Dúzia / caixa com 180 pares

ATRIBUTOS

- Luva extremamente leve, maleável e resistente a abrasão, cortes e rasgos.
- A cor cinza aumenta a resistência a sujidades, como fuligem e poeira, aumentando a vida útil operacional da luva.

SEGMENTOS

Indústria automotiva, motocicletas, papel e celulose, autopeças, indústria metal mecânica, atividades com manipulação de chapas, lâminas cortantes, indústria alimentícia, embalagens, estamparias e linha branca.

ATIVIDADES

Processamento de carnes, aves e pescados, processamento de frutas e verduras, rebarbação de peças, trabalhos com facas e estiletes.

Pelugem

Não solta fiapos.

Marcação

Etiqueta no punho da luva.

Fibra

O fio de aço inoxidável recoberto é utilizado por conta de sua resistência e robustez.

Tecnologia

As luvas fio-de-aço da Yeling calçam melhor, pois aperfeiçoamos o processo de manufatura com foco em entregar resistência e conforto ao usuário final.

Conforto



Destreza



Tato



Alertas

Essa luva não possui resistência a golpes de faca (ISO 13999).


Normas Técnicas

EN 388



4 4 4 1

	Nível
Abrasão (ciclos)	Nível 4
Corte (método Coupe)	Nível 4
Rasgo (Newtons)	Nível 4
Perfuração (Newtons)	Nível 1

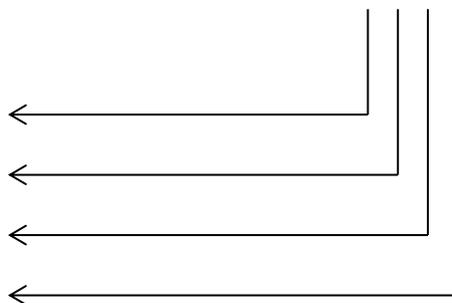

Higienização



Não lavar



Não alvejar



Não secar



Não passar com ferro

Armazenamento

Armazenar as luvas em local seco, arejado, sem exposição à luz solar, longe de produtos químicos.