

04 FIOS DE AÇO

Descrição do Produto: Luva de segurança, confeccionada em fios de aço e fibras sintéticas, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas.



Ref.:	9044
Linha	Y - Cortes
C.A.	39.208 (VÁLIDO ATÉ 10/21)
Suporte Têxtil	Fios de Aço e Fibras Sintéticas
Revestimento	n/a
Acabamento	Overlock
Tamanhos	7, 8, 9, 10 e 11
Unidade de Venda	Dúzia / caixa com 180 pares

ATRIBUTOS

- Suporte para até 5250g de resistência ao corte, máximo de resistência a abrasão e rasgos. Essa luva é para atividades extremas, com alta durabilidade.

SEGMENTOS

Indústria metalúrgicas, automobilísticas, alimentícias, aeronáutica, estamparia, eletroeletrônicos, embalagens, frigoríficos, agrícola, mineração, vidraria, cerâmica.

ATIVIDADES

Processamento de carnes, aves e pescados, processamento de frutas e verduras, rebarbação de peças, trabalhos com facas e estiletes..

Pelugem

Não solta fiapos.

Marcação

Etiqueta no punho da luva.

Fibra

O fio de aço inoxidável recoberto é utilizado por conta de sua resistência e robustez.

Banho

Essa luva não possui banho.

Conforto



Destreza



Tato



Alertas

Essa luva não é lavável.
Essa luva não possui resistência a golpes de faca (ISO 13999).
Essa luva não é **anticorte**. Ela é **resistente a cortes**.


Normas Técnicas

EN 388



4 5 4 1

	Nível
Abrasão (ciclos)	Nível 4
Corte (método Coupe)	Nível 5
Rasgo (Newtons)	Nível 4
Perfuração (Newtons)	Nível 1

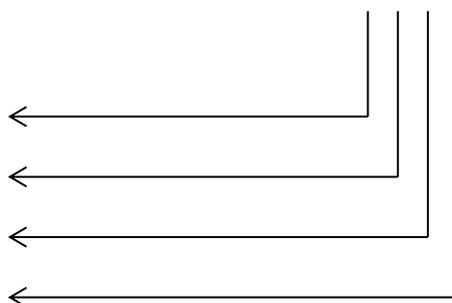

Higienização



Não lavar



Não alvejar



Não secar



Não passar com ferro

Armazenamento

Armazenar as luvas em local seco, arejado, sem exposição à luz solar, longe de produtos químicos.